


PURPURSCHLANGE®

Der Bier- und Getränkeschlauch, weltweit die Nr.1

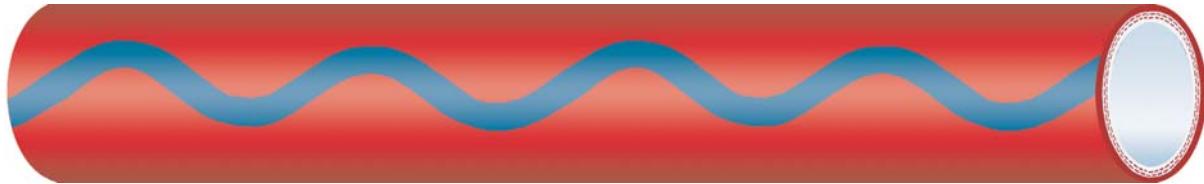

Kennzeichnung: axial verlaufende, blaue Wellenlinie auf rotem Untergrund

Einsatzmöglichkeiten:

PURPURSCHLANGE® ist der ideale Markenschlauch für den Einsatz in Brauereien, Keltereien, Abfüllanlagen und sonstigen Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie. Die helle Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt und weichmacherfrei. Flexibilität, Druckfestigkeit und lange Lebensdauer – auch unter extremen Einsatzbedingungen – sind weitere Vorteile, die dem Schlauch international einen hervorragenden Ruf eingebracht haben.

PURPURSCHLANGE® kann problemlos konventionell oder CIP gereinigt werden.

Durch Kombination mit unseren Preßarmatursystemen und Gummischutzringen entsteht die ideale Schlauchleitung!

Beschreibung:

- weiße, porenfreie, glatte CIIR-Innenschicht
- absolut geschmacks- und geruchsneutral
- geeignet für Monopolspit bis 98%
- Temperaturbeständigkeit bis +85°C (+95°C max. 60 Minuten)
- dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Betriebsdruck bis 16 bar
- Druckträger: synthetische Garne
- CR/SBR/NR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest
- geprüft durch TU München, Weihenstephan (sensorische Prüfung)
- 3 Jahre Garantie**

** die für PURPURSCHLANGE® geltende 3-Jahres-Garantie bezieht sich nur auf nachgewiesene Material- und Fabrikationsfehler – fachgerechte Armaturenmontage, empfohlene Einsatzbedingungen und ordnungsgemäßer Gebrauch des Schlauchmaterials vorausgesetzt.

Technische Daten:

Nennweite Zoll/Inch	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck* bar	Mindest Berstdruck* bar	Kleinerster Biegeradius ca. mm	Metergewicht ca. g/m
1/2	13	3,5	16	≥ 48	80	300
5/8	16	4,0	16	≥ 48	100	400
3/4	19	5,0	16	≥ 48	120	500
1	25	6,0	16	≥ 48	160	800
1 1/9	28	7,0	16	≥ 48	180	1.000
1 1/4	32	8,0	16	≥ 48	200	1.300
1 1/3	35	9,0	16	≥ 48	220	1.600
1 1/2	38	9,0	16	≥ 48	240	1.700
1 9/16	40	9,0	16	≥ 48	250	1.700
1 3/4	45	10,0	16	≥ 48	280	2.200
2	50	10,0	16	≥ 48	310	2.350
2	50**	8,0	16	≥ 48	280	2.210
2 3/8	60	13,0	16	≥ 48	370	3.700
2 5/8	65	12,0	16	≥ 48	400	3.510
3	75	12,0	16	≥ 48	450	4.460
3	75**	8,0	16	≥ 48	410	3.350
3 1/8	80	14,0	16	≥ 48	500	5.200
3 1/8	80**	8,0	16	≥ 48	450	3.550
4	100	15,0	16	≥ 48	680	7.000
4	100**	9,0	16	≥ 48	550	5.300

* bezogen auf Raumtemperatur

** Ausführung mit in den Druckträger integrierter Stahldrahtwendl

Länge in 40-m-Rollen

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstraße 3-5
D-34497 Korbach
industrial.hoses@fluid.contitech.de
www.contitech.de/is

Continental
CONTITECH

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffungsvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.